

ПОДГОТОВКА МАКЕТА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ


Вы хотите самостоятельно подготовить макет вашей визитки или бланка. С чего начать?

Ответ прост - с полей! Последовав этому совету вам удастся избежать неприятных сюрпризов при получении готового тиража. Прежде чем начинать собственно верстку макета необходимо обязательно определиться с основными параметрами вашей верстки: форматом изделия, полями. Эти два важнейших элемента которые задаются на самом первом этапе и о которых часто забывают. Как следствие многие, по всем параметрам неплохо сделанные макеты, приходится переделывать полностью. Если не сделать это, то часть вашего макета может быть зарезана, смешена или появятся ненужные белые поля.

Поэтому вам необходимо:

1. Решить будут ли у вас рисунки, фоны, линии и т.д. подходить к краю листа или же у вас со всех сторон будут белые поля. Если все поля белые, то нет необходимости в дополнительной подрезке со всех сторон, поэтому установите размер страницы (Page size) ровно таким, каким должен иметь ваш лист. Если же есть элементы, подходящие к краю - вам нужно установить размер страницы на 2 мм больше с каждой стороны, т.е. на 4 мм по ширине и высоте и все элементы у края листа выводить за границы резки на 2 мм, т.е. заверстывать навылет.
2. Оставить со всех сторон от обрезного края листа не менее 3 мм до важных элементов вашего макета, например до текста. Это удобно сделать выставив направляющие (Guidelines).

ОБРАЗЕЦ ПОДГОТОВКИ МАКЕТА ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ

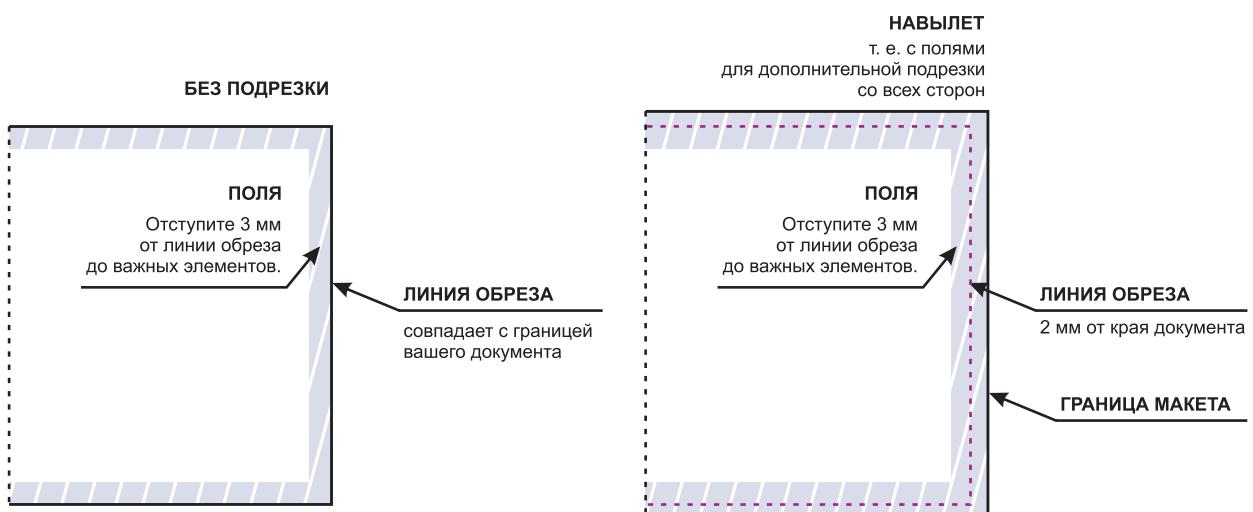

ПОДГОТОВКА ФАЙЛА, СОХРАНЕНИЕ

Corel Draw - каждая визитка на отдельной странице, но в одном файле.

Шрифты в визитках должны быть переведены в кривые (Ctrl+Q).

Логотип или фирменный знак, должны быть отрисованы вектором.

Все растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK (печатается 4 красками), с разрешением 300 dpi.

Все специальные эффекты необходимо преобразовать в растровую графику (BitMaps > Convert to Bitmap - 300 dpi CMYK)!

Adobe Illustrator - формат eps, каждая визитка в отдельном файле, с прозрачной рамкой, равная размеру визитки.

Шрифты в визитках должны быть переведены в кривые (Type > Create Outlines).

Логотип или фирменный знак, должны быть отрисованы вектором.

Если в дизайне визитки использовалась прозрачность, то обязательно все элементы изображения перевести на один слой в цветовой модели CMYK (печатается 4 красками).

Во избежания появления "ломанных линий", не устанавливайте параметр "Output" в палитре "Attributes" ниже 800 dpi.

Если в макете визиток используется растр, то нужно учитывать, что растр ниже 5% скорее всего не будет виден при печати!

Photoshop - формат TIFF Uncompressed одним слоем с разрешением 300 dpi, в цветовой модели CMYK.

В файле не должны содержаться:

- 1) Метки обреза.
- 2) Никаких дополнительных слоев (Layers).
- 3) Путей (Paths).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для печати цифровым способом!

Печать визиток осуществляется из программы Corel Draw - поэтому все файлы будут импортироваться в эту программу.

Corel Draw - позволяет сделать автоматический спуск полос визиток.